

Aitomatic 1D/2D Sormiskannerit

AITOMATIC 1D/2D SORMISKANNERIT VAPAUTTAA KÄDET JA TEHOSTAA TOIMINTAA

Aitomatic Bluetooth sormiviivakoodinlukija vapauttaa kädet käsitellessäsi tavaraa / materiaalia, ja samalla voit lukea 1D tai 2D -viivakoodin paketin, lavan tai materiaalin kyljestä.

Sormiskanneri voi parantaa tehokkuutta jopa 25%.

Tässä viivakoodinlukijassa on Bluetooth 3.0 teknologia, joten voit parit sen myös vaikkapa iOS tai Android -laitteeseen helposti. Voit myös käyttää Aitomatic -valikoimamme donglea parantaaksesi kuuluvuutta.

Voit liittää sormiskannerin myös tablettiin, trukkipäätteeseen, PDA-laitteeseen, jne.



KAUPPAAN, VARASTOON, LOGISTIikkaAN, OMAISUUDEN HALLINTAAN/SEURANTAAN, JNE.


Laite on ideaalinen moneen eri käyttötarkoitukseen, jossa käsitellään paljon tuotteita ja luetaan viivakoodeja nopealla tempolla. Varaston keräilyssä, hyllytyksessä ja lajittelussa hyödynnetään usein sormiskanneria, sillä se parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta huomattavasti, verrattuna perinteiseen viivakoodinlukijaan.

Useimmat kiinnittävät sormiskannerin joko etusormeen tai etu- ja keskisormeen, skannaus tapahtuu näppärästi painamalla nappia peukalolla. Sormiskannerin lataus onnistuu helposti USB -liittimen kautta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **koko:** 51,59 x 39,88 x 43,9 mm
- **paino:** ~50g
- **mallit:** 1D Laser, 2D CCD
- **1D koodityypit:** Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
- **1D Stacked koodityypit:** Codablock F, MicroPDF, PDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
- **2D koodityypit:** Aztec code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR, QR Code, Han Xin
- **Postal koodityypit:** Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
- **liitäntä:** USB 2.0, Bluetooth 3.0
- **syöttöjännite:** DC5 V±0.15V (input)
- **käyttöjännite:** 75 / 265 mA (skannaus)
- **käyttöjännite:** 8µA / 400µA (virransäästötila)
- **akku:** 320mAh / 2200mAh
- **takuu:** Skanneri 1 vuosi, akku 6 kk

JOPA 8-10 TUNNIN KÄYTTÖAIKA 10S LUKUINTERVALLILLA!

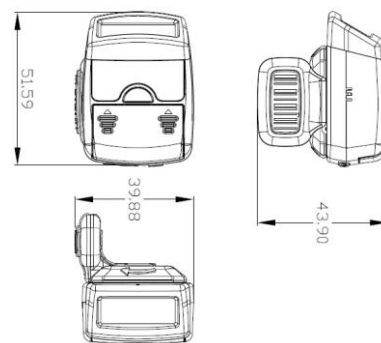

Muutokset mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

